



Universeal

Toutes les pompes de la gamme Aqua-Flo de Gecko peuvent être personnalisées avec les joints Universeal



Caractéristiques des joints Universeal


- Composé de moins de pièces pour fiabilité accrue (5 pièces au lieu de 7)
- Meilleure résistance aux fuites (joint polymérique continu)
- Deux fois plus de surface scellant sur l'arbre de la turbine et une transmission de couple optimale
- Protection total du caoutchouc grâce à la cage d'acier inoxydable 316
- Surface céramique à faible frictions et à haute conductivité (céramique au carbure de silicium)
- Bague de carbone certie pour une solidité maximisée
- Grande conductivité thermique dissipant rapidement la chaleur due au frottement
- Joint polymérique de viton offrant une grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques

Nouveau standard pour les joints des pompes de circulation Circ-Master CMXP et CMXP CE d'Aqua-Flo de Gecko.



aqua-floTM
by **GECKO**

Retours de pompe causés par des fuites

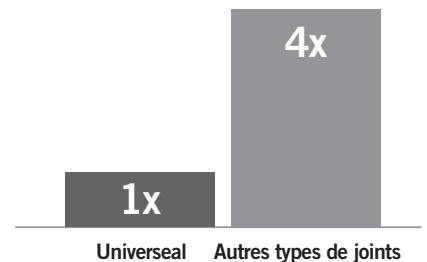

Des études montrent que, pour les clients à volume élevé ayant acheté des quantités similaires de pompes, les clients achetant des pompes équipées du joint Universeal ont un taux de retour 4 fois inférieur au taux de retour des pompes équipées d'autres types de joints.