快速安装说明

请查阅您的spa使用手册上的系统完整功能信息。

in.k800

直观的彩色面板

in.k800其明亮的，全彩色显示屏给用户带来直观的使用体验，同时面板所使用的高清屏幕也给用户带来了更高层次的提升。通过搭载更大容量的内存和更强大的处理器，我们给久等的spa用户创建了无缝连接的图形界面。

Description

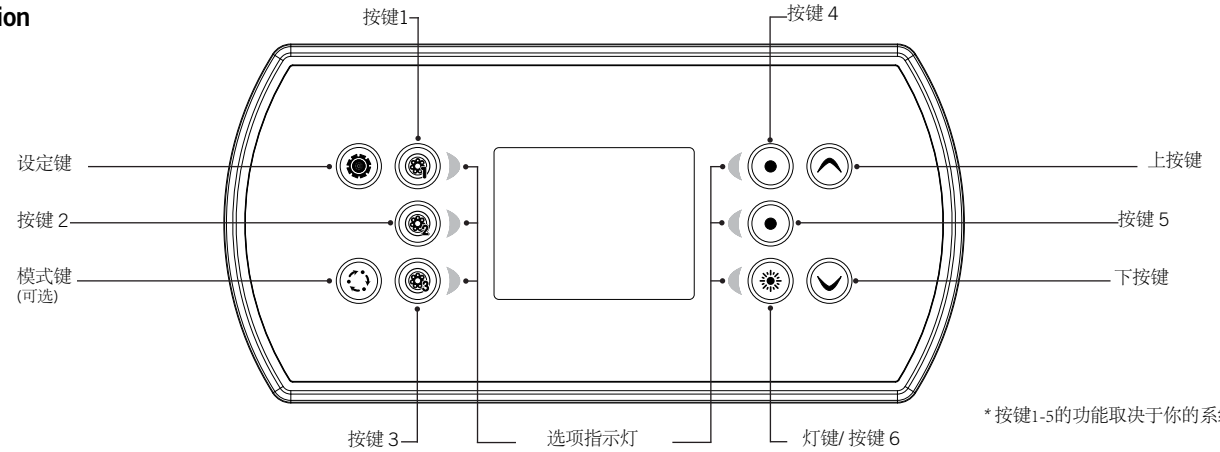

* 按键1-5的功能取决于你的系统的底层设置。

主要功能

设置按键

一键即能进入菜单管理设置你的spa。请参考设置部分下面关于设置菜单的详情。

模式键

连续按模式键可以访问控制你的spa所连接的不同可选附属设备，例如音频和其他附属设备。注意，如果附属设备不在你的spa配置里，那么所属的菜单就不会显示。参考下面的部分来详细了解可选的附属设备及详细功能。如果60秒后没按任何键，那么屏幕将返回到spa模式。根据控制器的设置，当一个附属设备没连接时，模式键同样可用来调整屏幕的显示方向。

电源

按下任意按键开启面板。如30分钟后没有任何操作它将会关闭。

主屏幕

主屏幕可让你使用你的附属设备和控制水温。

你可在屏幕的底部看到当前出现的错误或维护信息。

通知

屏幕右上角的通知区域显示连接到spa的附属设备的状态。

in.mix:
- 该图标指示检测到一个in.mix系统。

in.clear:
- 该绿色图标表示in.clear正在生成溴化物。
- 该灰色图标表示in.clear不在生成溴化物。
- 该红色交叉图标表示in.clear已关闭。

in.touch:
- 该图标表示in.touch模块已检测到和连接上一个 Wi-Fi网络。
- 该红色交叉图标表示in.touch检测到但没有连接上一个Wi-Fi网络。

in.stream 2:
- 当in.stream 2开启时此图标为绿色。
- 当in.stream 2关闭时此图标为灰色。

控制面板安全:
- 该图标表示控制面板在锁定状态。

更多 关于控制面板安全内容，请参考控制面板设定部分。

更多关于in.mix, in.clear, in.touch或者in.stream 2的内容， 请参考技术手册。

开启和停止附属设备

要开启或停止一个附属设备，只需按下对应的按键。当附属设备被打开时，相应的图标将会变成动态模式，并且当关闭时会恢复到静止模式。屏幕上的图标会反馈出你的spa正在运行的速度或状态。当附属设备有多于两种状态时，按下键去到所需的状态。

水温

屏幕底部 显示的温度为实际水温。

使用上/下按键来设定你想要的温度。

设定的温度将会以蓝色显示。如3秒后没有任何更改温度数值的话，将重新显示现时水温。

设定

设定

从主页你可以进入设定界面，在这里你可以找到以下选项：

- 水护理
- 音乐
- *in.clear-200* (只有连接上才显示)
- 保养
- 日期和时间
- 面板设定
- *Wi-Fi*
  (仅限于*in.touch* 软件版本为*11.00* 或更高)
- 其他
- 电气配置
- 关于

使用箭头按键在列表中上下移动。
要选择一个选项的话，按下旁边的按键2确认。

在任何时候，如想返回主屏幕界面，请按下设定键或按键1。

水护理

在水护理设定部分，将会帮助你设置理想的过 滤循环和加热设置。根据你的需要，你可以选 择以下一个适合你的模式:离开、标准-基本、节 能、超级节能、周末使用者一个适合你的模 式。

使用按键2来选择你的设定。一个绿色复选标记将出现以便确认。

在节能模式下，设定的温度将会降低 20° F*，这表示，加热系统将不会开启，直至温度降到低于spa设定的温度 的 20° F以下。

屏幕上显示的循环安排是应用在主循环泵上的，一般默认是泵1。

如果你的spa使用的循环泵设定为24小时运作的，那么显示屏将显示冲刷设定而不是过滤循环。冲刷时长已被预先编程为固定的分钟数，因此时长将被显示为 N/A (不可更改)，而只 能更改开始冲刷的时间。

*默认控制器值

水护理模式

离开:
在此模式下，spa将一直处于经济模式; 设定点将下降20° F，同时过滤循环也将 减少。

标准-初始用户:
spa将不进入经济模式并将按控制器软件 底层设置进行循环。

节能:
Spa将在白天的高峰时段处于经济模式，在晚上和周末恢复正常模式。

超级节能:
Spa将一直在每天的用电高峰期处于经济 模式。

周末使用者:
Spa将从周一到周五处于经济模式，而周六、日将正常运行。

默认设定:
当你选择恢复到默认设定时，系统将要求你确认选择。这将会把所有水护理的时间安排恢复到默认设定。

更改时间表

要想更改水护理类别，请按右侧的按键5来打开 选择的水护理菜单。

通过往下滚动到Add(添加)来添加时间表， 然后用按键2来选择。

要想删除一个安排，请按下按键4。

你可以通过使用箭头按键来更改其中一个设置好的时间表。使用按键2在参数间移动。

有多种时间安排供你选择(周一到周五、周末、每天、或者单独日。)该时间表安排会每周重复。时间和时长以30分钟为单位作增量。当你设置好时间表，使用按键1返回。通过水护 理主菜单来确认所选的水护理选项选择正确。

保养

在设定页面你可以进入保养菜单，在此你能 进入下列的选项:

- 保养提醒
- 待机
- 错误日志

使用上下按键进行选择，按按键2进行确认。

保养提醒

in.k800控制面板会提醒你要对spa进行维护保养，例如冲洗清洁滤芯。每项任务在正常使用下都有相应的使用时限。

保养提醒菜单允许你检查需要保养的剩余时间，以及任务完成后重置时间。

使用上下按键在菜单里移动。

按下按键2来重置任务，提示后确认。当你确认后，任务将被重置。

当你选择重置提醒时，系统将会要求你确认选择。这将会把所有保养提醒恢复到默认值。

待机

待机模式允许你对spa进行维护。所有泵将停止运作30分钟，之后将自动重启。

当待机模式激活之后，屏幕将显示所有泵停止运作。在保养结束后将返回到正常的spa页面。

按下确认键将离开待机模式并重启 spa。

日期和时间

在此你能更改时间格式、和年月时间。使用 箭头选择你所需的设置。使用箭头按键来更 改参数，用按键2在参数间移动。

使用上下箭头键来修改参数，用按键2来移 动。用按键1返回到设定菜单。

面板设定

在这里你可以更改温度的显示单位、系统显示

语言、显示方向、面板边框灯颜色*和面板安全。 注意，spa 控制器需要有对应的设置才能更改边框灯颜 色。

使用上下箭头按键来选择你要修改的设定。

使用按键2来选择，然后用箭头键来更改。

当你改变了显示方向，相关的选项和箭头会变更到所选择的方向。模式按键和菜单按键保持不变，此外附属设备按键在主spa菜单里。

你可以通过选择以下3种安全级别来锁定你的控制面板：解锁、部分或者完全。部分级别是锁定调整设定值和设定菜单里众多的选项。完全级别就是锁定所有控制面板功能。解锁控制面板（无论是部分还是完全）需要持续按下右上角按键5秒。

* 从版本*v23.00*开始，如果已安装了一个*in.mix*，你可以把边框灯光颜色同步成与*in.mix*其中一个区域相同的颜色。

其他

在这里，你可以开启/关闭温暖天气*选项和修改信息显示选项。

你可以忽略控制器的过滤过热保护作用。当温暖天气选项“关闭”时，过滤过热保护功能将失效。这个功能可以让spa在水温高时仍能继续进行过滤工作。

你可以配置主屏幕信息中心。当设置为显示时，所有信息将被显示出来，当设置为隐藏时，为了保持信息中心简洁，部分详细信息将不显示。

*根据控制器配置

关于

本部分显示关于in.k800的软件信息，和你的系统不同组件的修订版本号。

音乐

音乐

in.k800可以与in.tune，in.stream或者in.stream 2音乐系统配合使用。

在设置菜单音乐部分，当你使用in.stream系统时，你可以选择断开或者不配对已连接的蓝牙设备。

in.stream 2设置界面提供断开蓝牙连接的选项和提供可以控制音量控制、平衡和重低音的音乐控制选项。

更多的音乐功能，请参阅in.tune，in.stream或者in.stream 2操作部分介绍。

in.tune 功能

该菜单只有在生产时选择了in.tune选项才能使用。 按下模式键进入你的in.tune。

开启/关闭

按开关键来打开关闭in.tune。

选择播放源

选择播放源键来选择CD、辅助输入和电台。如果不选择播放源，in.tune将会自动选择最后一次选用的源。

播放/暂停音乐

按下播放/暂停键来播放或者暂停音乐。

调整音量

按下音量向上或向下键来调整增加或减少音量。

改变音轨

使用跳到上一首和下一首按键来改变CD或者辅助输入的播放次序。当使用电台输入模式时，上述按键将用于调整现时同频段收听的预设电台频道。如要修改频段或者预设的电台，请参考你的in.tune手册。

in.stream 功能

该菜单只有在生产时选择了in.stream 选项才能使用。 按下模式键进入你的 in.stream.

如果你的设备是使用蓝牙技术的，请确保匹配连接好才能工作。

请注意播放/暂停和改变音轨功能只在蓝牙设备下使用，并且当AUX被选择作为音源时，以上功能将不会工作。

打开/关闭

按开关键来打开关闭in.tune。.

选择播放源

按下蓝牙键选择一个使用蓝牙无线传输技术的设备。

按下播放源键来使用辅助输入的设备。

如果没作任何选择的话，in.stream系统将使用最后一次选择的源。

播放/暂停音乐

按下播放/暂停按键来播放或暂停音乐。

调整音量

按下音量向上或向下键来调整增加或减少音量。

改变音轨

使用跳到上一首和下一首按键来改变播放的音轨。

断开或不配对蓝牙

这个选项可在设置菜单里的音乐部份找到。

in.stream 2 功能

这个菜单只有在开机时检测到in.stream 2 才可用。

按模式键进入你的in.stream 2。

如要使用一个蓝牙设备，必须先连接上才能工作运行。

请注意，播放/暂停功能仅对来自蓝牙和USB的源有效。除了AUX，其他所有源都可改变音轨或者使用电台功能。

开启/关闭电源

按电源键来开启或关闭in.stream 2。

选择播放源
按播放源键在可用的源之间切换。

播放/暂停音乐
按播放/暂停键来开始和暂停音乐。

调整音量
按下音量向上或向下键来调整增加或减少音量。

改变音轨
使用向前和向后按键来改变音轨。如在使用FM功能时，这两个按键用于改变电台。

断开连接
该功能可在设置菜单的音响部分找到。

音量控制，平衡和重低音

音量控制，平衡和重低音可以在设置菜单的音响部分进行设置，如果你的in.stream 2支持这个功能。

in.clear

in.clear-200 (已连接上才会显示)

in.k800控制面板可以与in.clear消毒系统一起使用。in.clear部分允许你设置维护保养设定和加速级别。

有关维护保养和加速级别的信息，请参看in.clear使用者手册。

使用上下按键进行选择，然后用按键2来确认。

使用上下按键来修改维护保养或加速级别，然后用按键2来确认。

* 如果维护保养的值更改超过2，系统将显示警告信息让你选择取消或者确认修改。

in.clear功能

只有在检测到 in.clear才会显示该菜单。

按下模式键进入in.clear模块。
该菜单允许你激活或关闭你的in.clear、启动或停止加速，还有进入诊断模式。

开启/关闭in.clear
按下电源键来开启/关闭 in.clear。

控制加速级别
按下加速激活/关闭键来启动加速，再按一次取消。

使用箭头键来调整加速级别。*

在加速期间，主屏幕底部将显示信息提示激活了加速模式。

* 参看in.clear 使用者手册获得更多关于加速级别的信息。

诊断模式

按下诊断按键开启浴盐浓度水平的测试。
在此按下诊断按键将退出诊断模式。系统将会在15分钟后自动退出。

在诊断模式下，浴盐指示器会显示spa里面的水的浴盐大概浓度水平。如果浓度水平在绿色区域，就不要再添加浴盐。

当加入浴盐，指示器会慢慢往右边转动。当spa加入水，指示器会慢慢 往左转动。为了获得更好的浴盐浓度水平，请开启所有的泵和添加适当分量的浴盐** ，静止5分钟观察指示器调整，然后再进行添加。

为了获得更好的效果，请把浓度控制在中间的绿色区域。

** 参考in.clear使用者手册来获取更多关于调整浴盐浓度水平的 信息。

Wi-Fi

只有你的in.touch模块软件版本是 11.00或以上，Wi-Fi 菜单才会在设定菜单出现。该菜单允许你将in.touch模块连接到 Wi-Fi网络或者改变已连接的网络。

参看in.touch技术手册以获得更多关于连接方式的信息。

要将你的in.touch模块连接到一个无线网络，请在设定菜单里使用上下按键移动到Wi-Fi选项，按下按键2选择。

片刻屏幕将显示可用网络，以及网络信号强度。

使用上下按键在菜单里移动。按下按键2选择你要连接的网络。

如需输入Wi-Fi网络连接密码，请在提示后输入。

- 使用箭头按键选择字母。
- 使用按键6来向前移动光标。
- 使用4键来改变字符类型(大写字 母，小写字 母，数字，符号)。
- 使用键3到退格。
- 使用键2确认。

如果网络无需密码，in.touch将自动连接。

当in.touch模块连接到一个Wi-Fi网络后， Wi-Fi菜单将显示一个绿色的√，网络名称将显示在设定菜单里。

in.mix

in.mix功能

in.mix 功能只有当检测到in.mix系统才会显示该菜单。 按下模式键进入你的in.mix。

当你进入菜单时in.mix默认选用区域1。在第一次使用菜单之后，将会自动选择最后一次选用的区域。

选择区域:

区域选择按键允许你选择一个区域来更改其颜色。

- 按下一次选择区域。
- 按下两次将关闭区域。

变更颜色:

当选择好区域后，使用上下箭头键来转动颜色转轮选择颜色。

同步区域:

同步/不同步按键允许你将已选择的区域的 颜色同步到别的区域。

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2018
All trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.